

# DIGITAL デジタルサイネージ SIGNAGE

待望の防水処理済み  
**屋外対応タイプ**

“ Digital Signage Vision ”

**DS デジサイン**

シリーズ

デジサイン DS-32SO

屋外対応・片面 / タテ型

32インチLCDディスプレイデジタルサイネージ

屋外  
型

防水

32  
インチ

- 屋外対応防水処理
- 高輝度(最高1,400cd/m<sup>2</sup>)液晶パネル採用
- ストッパー付きキャスター
- 前面下部装飾(LED電飾)可能
- コンテンツスケジュール設定
- テロップ機能
- ネットワーク管理可能
- 多彩なカラーバリエーション※



※カラーに関してはアイボリーを基本色とさせていただきます。  
カラーのご指定は、5台以上の発注より対応させていただきます。  
(ご相談ください)



# ダントツのアピール力で集客力・客単価UP!

## 多彩なカラーバリエーション



グレー

アイボリー

ホワイト

レッド


イエロー

ブルー

再生可能なファイル形式 [動画]: AVI、MPEG2、WMV (V9) / [静止画]: JPEG / [音声]: MP3、WMA

仕様	
●型番	DS-32S0
●LCDサイズ	32"
●解像度	1,366×768px
●輝度	最高1,400cd/m <sup>2</sup>
●コントラスト比	3,000:1
●視野角	178° / 178°
●応答速度	8ms
●再生対応メディア	USB
●静止画	JPEG (最大4,096×4,096px)
●動画対応ファイル	AVI、MPEG2、WMV (ver. 9)
●音声対応ファイル	MP3、WMA
●内蔵スピーカ	30W×2ステレオ
●環境条件	温度: 0°~40° 湿度: 10~80% (ただし結露なきこと)
●電源電圧	AC100~220V (50Hz / 60Hz)
●消費電力	最大約196W
●外形寸法 (高さ×幅×奥行)	1,590×520×590mm
●重量	約40kg
●内蔵メモリ容量	2GB

### 外形寸法

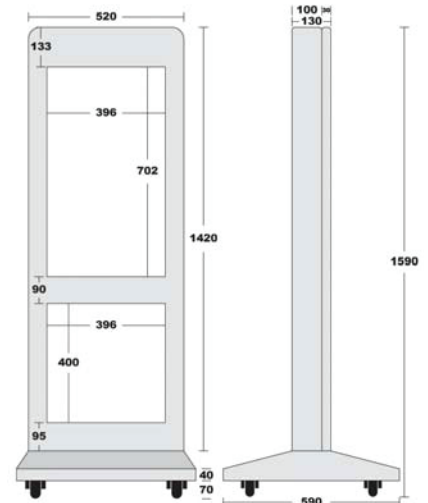

● 設置の際には水・湿気、ほこり・油煙などの多い場所に設置しないでください。火災・感電・故障の原因となります。 ● 特に道路などに設置の際には条例により規制対象となる場合や通行人との思わぬトラブル・事故などが起こる場合がありますので十分ご確認の上ご使用ください。万が一トラブルの際には弊社では責任を負いかねますのでご了承ください。 ● 製品を分解しないでください。 ● 表示された正しい電源・電圧でお使いください。 ● 液晶パネルは非常に精密度の高い技術で作られています。画素欠けや常時点灯する画素があります。ご了承ください。 ● 直射日光が当たる場所には設置しないでください。液晶パネルの発熱現象が起こります。また、長時間同じコンテンツを掲示すると液晶パネルに負担がかかります。 ● 液晶パネルは設置する環境により見えにくい場合があります。 ● 画面はハメコミ合成です。 ● 画面はハメコミ合成です。 ● 外観及び仕様は改善のため予告なく変更することがあります。 ● カタログと実際の製品とは、印刷の関係で多少異なることがあります。 ● ご使用の際、異常があった場合には直ちに使用を中止し、販売店にご連絡ください。

## 販売促進に強い、コンテンツ&メディアのプロだからできる充実の「成功」サポート。

### ▶導入コンサルティング

立地やジャンル・業種に合わせた、最適な構成・表現をご提案。

### ▶コンテンツ作成

表現の立案・原稿作成・撮影・動画編集など全てサポートします。

### ▶各種ツール・メディア

リーフレットやメニュー、Webサイトの作成もおまかせください。

### ▶プロモーション連動

雑誌やメディア、イベントなど、販売促進を幅広くお手伝いします。