



GIGAビジョン LCシリーズ

YCLC-32


32インチ 超高輝度2500cd/m²
サイネージモニター



超高輝度3500cd/m²
屋内モニター・ディスプレイ
最高クラスの明るさ



TRUECOLOR™
色温度6500K
コントラスト比3000:1
美しい自然な色



24時間稼働に対応
高耐久性業務用液晶
輝度低減も抑制



FULL HD
高画質



インテリジェント
サーマル
コントロール

日本ユーザック株式会社

〒540-0003 大阪市中央区森ノ宮中央2-7-20
ユーザック法円坂ビル8F
TEL : 06-6949-2256 FAX : 06-6949-2252
E-MAIL : contact@yusac.co.jp

製品改良のため、仕様は事前に通告することなく変更されることがございます。

yusac


Copyright © NIHON YUSAC Inc. All rights reserved.

仕様

パネル	LCD パネルサイズ	32型 (31.55インチ)
	解像度 (画素)	1920 x 1080
	バックライト	LED
	色温度 (工場出荷時設定)	D65 (6500 K)
	輝度	2500 cd/m ²
	色深度	8 bits
	コントラスト比 (標準値)	3000 : 1
	応答速度(標準値)	12 ms
	視野角 (上下、左右)	178° / 178°
	バックライト寿命 (標準値)	100,000 hrs
	黒化現象-耐熱性	最大110°C (Hi-Tni採用)
	電源	内部
	定格電圧	100-240V ~ 50/60Hz
	消費電力 (標準 / 最大)	120 W / 185 W
電源	消費電力 (標準 / 最大)	120 W / 185 W
電源	パワーセーブモード	5 W 以下
機構	ベゼル幅 (上/下/左/右)	18 / 18 / 13.1 / 13.1 mm
	キャビネット色	黒
	本体外形寸法(幅x高さx奥行)	727.5 x 432 x 87 mm
	本体質量	13.5 kg
機能	設置方向	縦置き / 横置き
	VESA準拠 (取付ピッチ)	200 x 200 mm
	キャリングハンドル	○
	ユーザー インターフェース表示言語	英語
入力端子	デジチェーン制御	RJ-45 (RS-485)
	外光センサー	○
	オン/オフ時間設定	○
	HDMI	x1 (1080p)
外部コントロール	DVI-D (24ピン)	x1
	USB接続端子	x1 (USB メモリ再生)
	VGA	x1
環境条件	RS-232 (D-SUB 9ピン)	In x1
	RJ-45	x1 (RS-485)
	動作温度	0°~ 45° C
適合規格	保存温度	-20°~60° C
	湿度	10% ~ 80% (結露無きこと)
適合規格	CE / FCC / RoHS / VCCI / PSE	

寸法

単位: mm

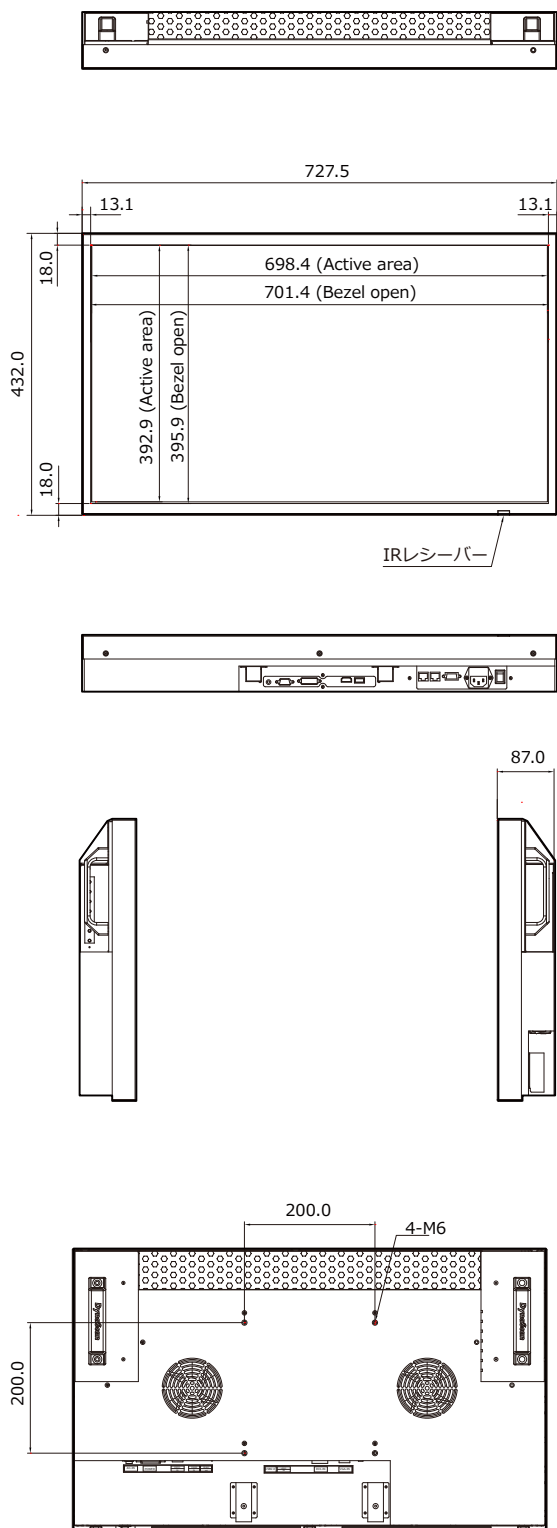

接続端子面

